

Техническое описание профиля LT 20 для изготовления световых полок

Верхнее стекло требует обработки торцов.

Рекомендуемая толщина верхнего стекла: 4 мм

Толщина нижнего стекла: 4 мм.

Рекомендуемые максимальные размеры: 1500x250 мм.


Рекомендуемая максимальная нагрузка: 8 кг на 1 м².

Для монтажа к стене по одной стороне световой полки рекомендуется крепеж с шагом в 20 см.

Профили, из которых состоит световая полка, должны быть обрезаны под углом 45°.

Профили представлено в двух цветах: серебро А 00 и черный браш АВ 05.

Комплектация:

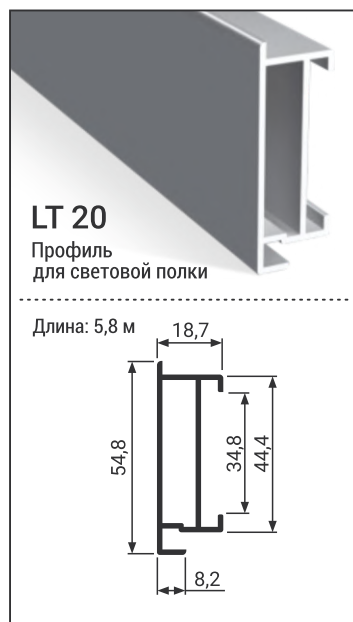

Для расчета размера наполнения используется следующая формула:

габарит полки минус 6 мм (для нижнего стекла)

габарит полки минус 5 мм (для верхнего стекла)

Схема сборки световой полки на базе профиля LT 20

